



Vue d'ensemble des éléments Overzicht elementen

Caissons

Ladenblokken

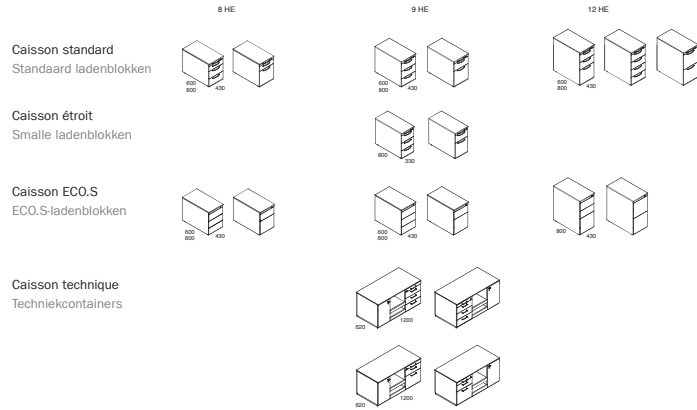

ACTA.PLUS armoires de pharmacie ACTA.PLUS apothekerskasten




Éléments d'appoint

Bijzetelementen


ACTA MOBIL 3 HC
ACTA MOBIL 3 OH




ECO.S MOBIL 3 HC
ECO.S MOBIL 3 OH



ACTA.PLUS MOBIL
ACTA.PLUS MOBIL



Avant-comptoirs Voorzetbalies

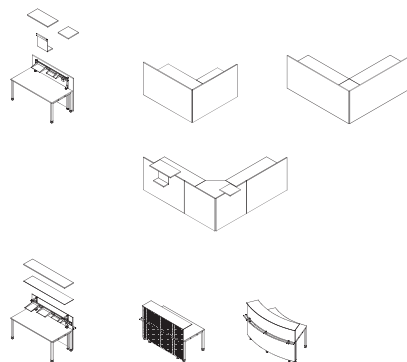

Vue d'ensemble des produits Productoverzicht



CAISSONS LADENBLOK

STANDARD STANDAARD

*1, 2, 3, 4

ECO.S

*1, 2, 3, 4

CAISSON TECHNIQUE TECHNIEKCONTAINER

*2, 3, 4

Structure Constructie

Structure en mélamine ou mélamine colorée avec plaques de recouvrement de 25 mm, également en mélamine (13 mm) ou placage (25 mm). Façades en mélamine et couleur. Corpus in kunststof of gekleurd kunststof met afdekplaat 25 mm, ook in 13 mm kunststof en fineer 25 mm. Fronten in gekleurd en kunststof.

Caisson avec plaque de recouvrement et soubassement collés, plaque de recouvrement de 19 mm, panneau arrière monté dans une rainure, sans barre de soubassement, couleur de l'arête du soubassement au choix. Façades en mélamine Uni et Décor. Corpus met afdekplaat en bodemplaat verlijmd, 19 mm afdekplaat, achterwand bevestigd m.b.v. groefverbinding, zonder bodemplaat-frontlijst, de kleur van de bodemplaatrand kan worden gekozen. Fronten van kunststof in uni en decor.

En mélamine ou caisson en placage, in kunststof of finer corpus.

Dimensions Afmetingen

	Plaque de recouvrement en mélamine de 13 mm : Kunststof afdekplaat 13 mm:	Plaque de recouvrement en mélamine de 19 mm : Kunststof afdekplaat 19 mm:	9 UH ¹ HE ¹ (585 mm)
Hauteurs Hoogten	8 UH ¹ HE ¹ (525 mm) 9 UH ¹ HE ¹ (575 mm) 12 UH ¹ HE ¹ (725 mm)	8 UH ¹ HE ¹ (531 mm) 9 UH ¹ HE ¹ (581 mm) 12 UH ¹ HE ¹ (731 mm)	
	Plaque de recouvrement en mélamine et en placage de 25 mm : Kunststof- en fineer afdekplaat 25 mm:		
	8 UH ¹ HE ¹ (537 mm) 9 UH ¹ HE ¹ (587 mm) 12 UH ¹ HE ¹ (737 mm)		
Largeurs Breedten	430 mm, 330 mm pour caisson étroit bij smal ladenblok	430 mm	1200 mm
Profondeurs Diepten	600 mm, 800 mm, 1000 mm	600 mm, 800 mm	620 mm
Roulettes Rollers	8 UH ¹ HE ¹ , 9 UH ¹ HE ¹	8 UH ¹ HE ¹ , 9 UH ¹ HE ¹	
Patins Gliders	12 UH ¹ HE ¹	12 UH ¹ HE ¹	9 UH ¹ HE ¹

Variantes de poignées Greepvarianten

Poignée arceau arrondi Beugelgreep, rond	●	●	
Poignée arceau rectangulaire Beugelgreep, hoekig	○	○	●
Poignée creuse Schelpgreep	○		
Rainure de préhension latérale continue Greeplijst doorlopend aan de zijkant	○	○	
Poignée étrier rectangulaire Booggreep, hoekig	○		
Poignée à barre Bruggreep	○		

Particularités Bijzonderheden

Verrouillage centralisé avec barillet interchangeable Centrale sluiting met wisselcilinder	●	●	●
Blocage de sortie Uitloopblokkering	●	●	●
Dispositif de rentrée automatique Automatische sluiting	●	●	●
Amortissement (y compris bac à matériel) Demping (incl. materiaalbak)	●	●	●
Sans tiroir à crayons, cache supérieur plus haut Zonder materiaalade, bovenste afdekking hoger		○	
Panneau arrière amovible Afneembare achterwand			●
Rembourrage Zitkussen	○	○	

Vue d'ensemble des produits Productoverzicht



ÉLÉMENTS D'APPOINT BIJZETELEMENTEN

ECO.S MOBIL ECO.S MOBIL
*1, 2, 3, 4

ACTA MOBIL ACTA MOBIL
*1, 2, 3, 4

ACTA.PLUS MOBIL ACTA.PLUS MOBIL
*1, 2, 3, 4

Structure Constructie

Caisson + façade mélamine avec plaque de recouvrement anguleuse. Couverture posé, soubassement intercalé entre les côtés, dos chevillé et collé. Corps avec bloc-poignée latéral en noir. Corpus + front kunststof met afdekplaat hoekig. Bovenblad opgezet, bodemplaat tussen de zijanten bevestigd, achterwand met pluggen bevestigd en verlijmd. Corpus met greep aan de zijkant in zwart.

Caisson + façade mélamine avec plaque de recouvrement anguleuse. Dos chevillé et collé. Corps avec bloc-poignée latéral en noir. Corpus + front kunststof met afdekplaat hoekig. Achterwand met pluggen bevestigd en verlijmd. Corpus met greep aan de zijkant in zwart.

Exécution avec façades à tiroirs ou à rideaux. Le principe de construction autorise une électrification au niveau de la face arrière via un cache métallique accrochable. Il existe différents types d'agencement au choix. Uitvoering met schuifladen of roldeurfront. Met de constructie is een elektrificatie aan de achterzijde via een inhangbaar metalen zichtsot mogelijk. Er zijn diverse indelingsvarianten beschikbaar.

Dimensions Afmetingen

Hauteurs / Houters utilites Hoogtes/werkhoogtes	3 HC ² = 1160 mm, hauteur utilite 3 HC ² 3 OH ² = 1160 mm, werkhoogte 3 OH ²	3 HC ² = 1100 mm, hauteur utilite 2,5 HC ² 3 OH ² = 1100 mm, werkhoogte 2,5 OH ²	550 mm, 735 mm, 1085 mm
Largeurs Breedten	600 mm, 800 mm	450 mm, 800 mm	430 mm, 800 mm
Profondeurs Diepten	420 mm	420 mm	470 mm
Garde au sol Bodemvrijheid	90 mm	85 mm	65 mm

Façades Fronten

Rideaux Roldeuren	Horizontal, de gauche à droite Horizontaal van links naar rechts	Vertical, du haut vers le bas Verticaal van boven naar beneden	Horizontal, de gauche à droite Horizontaal van links naar rechts
-------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Tiroirs Schuiflade			●
--------------------	--	--	---

Variantes de poignées Greepvarianten

Poignée arceau arrondie Beugelgreep, rond	●	●	
Poignée arceau rectangulaire Beugelgreep, hoekig			
Poignée étrier rectangulaire Booggreep, hoekig			
Rainure de préhension Greeplijst	○	○	●
Barre de poignée Stanggreep			●
Boucle de poignée Greeplus			○
Poignée-ramarde Rellinggreep			○

Équipement Uitrusting

Fermeture avec barillet interchangeable Sluiting met wisselcilinder	●	●	●
3 tiroirs avec fond 3 x lade met legplank			●
1 tiroir avec fond, également pour dossiers suspendus A4 1 x lade met legplank, ook geschikt voor hangmappen DIN A4			●
Acoustique Akoestische bekleding			○
Casier pour objets de valeur Opbergvak			○
Station de charge Laadstation			pour 550 mm (1 HC ²) bij 550 mm (1 OH ²)
Rembourrage de l'assise Zitkussen			o pour tabouret voor zitkruk
Types d'agencement Inrichtingsvarianten	4 différents types 4 verschillende modellen	4 différents types 4 verschillende modellen	6 différents types 6 verschillende modellen



ACTA.PLUS ARMOIRE DE PHARMACIE
ACTA.PLUS APOTHEKERSKAST

*1, 2, 3, 4

Structure extérieure et intérieure avec revêtement mélaminé, côtés extérieurs avec couvercle et soubassements Intercalés. Dos chevillé et collé. Plaque de recouvrement mélamine 13 mm, collée sur le caisson. Autre plaque de recouvrement sélectionnable en option. Buiten- en binnencorpus van met melaminehars gecoatete kunststof, buitenliggende corpuszijden met tussenliggende deksel en bodemplaat. Achterwand met pluggen bevestigd en verlijmd. Afdekblad 13 mm kunststof met corpus verlijmd. Ander afdekblad als optie verkrijgbaar.

720 mm (1,5 HC²), 1168 (3 HC²)
720 mm (1,5 OH²), 1168 mm (3 OH²)

450 mm

800 mm, 900 mm



*3, 4

AVANT-COMPTOIRS VOORZETBALIES

Structure Constructie

Hauteur de table nécessaire 720 mm, profilé de console de comptoir : tube d'acier de 50x30 mm, avec console pour l'adaptation sur des adaptateurs de table existants, épaisseur de panneau 25 mm, chant avec rayon de 3 mm, chant rapporté en ABS, placage avec chant rapporté en bois. Vereiste hoogte tafelblad 720 mm, baliezuilprofiel: stalen buis 50x30 mm, met console ter bevestiging aan bestaande tafelandapters; bladdikte 25 mm, randradius 3 mm, kunststof ABS-omlijsting, fineer met houtfineer omlijsting.

Hauteur de table nécessaire 720 mm, profilé de console de comptoir : aluminium anodisé, 30x30 mm, avec console pour l'adaptation sur des adaptateurs de table existants. Patins avec rattrapage en hauteur sur 15 mm, noirs, épaisseur de panneau 25 mm, chant avec rayon de 3 mm, chant rapporté en ABS, verre de sécurité trempé satiné de 8 mm bleu ou blanc mat, profondeur 350 mm, dans la largeur de la table et arrondi à 45°.

Vereiste hoogte tafelblad 720 mm, baliezuilprofiel: geanodiseerd aluminium 30 x 30 mm, met console ter bevestiging aan bestaande tafelandapters. Pootdoppen met hoogteverstelling 15 mm, zwart; bladdikte 25 mm, randradius 3 mm, kunststof ABS-omlijsting, 8 mm dik eenlaags veiligheidsglas (ESG) gesatineerd in blauw of wit mat, diepte 350 mm, in tabelbreedtes en boog van 45°.

Dimensions Afmetingen

Hauteurs Hoogten	1115 mm	1120 mm avec plateau en verre, 1137 mm avec plateau mélamine 1120 mm met glazen blad, 1137 mm met kunststof blad
Largeurs Breedten	Éléments de comptoirs pour tables rectangulaires de largeur 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm ; plateau GAQ 1200/1200 mm Balie-elementen voor rechthoekige tafels in de breedtes 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, CAD-blad 1200/1200 mm	Éléments de comptoirs pour tables rectangulaires de largeur 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm ; table incurvée à 45° BASIC.4 en largeur 1885 mm Balie-elementen voor rechthoekige tafels in de breedtes 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, boogtafel 45° BASIC.4 met breedte 1885 mm
Extensions Uitbreidingen	Largeur d'élément plus 600 mm, 800 mm, 900 mm Elementbreedte plus 600 mm, 800 mm, 900 mm	
Paroi arrière Achterwand		Éléments de comptoirs pour tables rectangulaires de largeur 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm ; table incurvée à 45° BASIC.4 en largeur 1885 mm Balie-elementen voor rechthoekige tafels in de breedtes 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, boogtafel 45° BASIC.4 met breedte 1885 mm

