
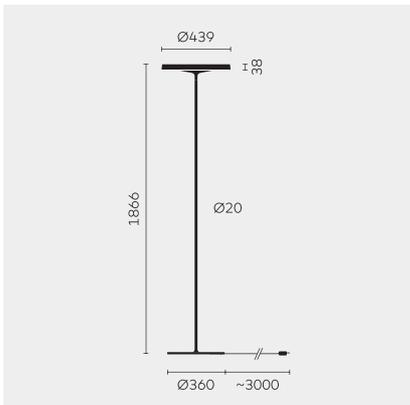


# belux disk

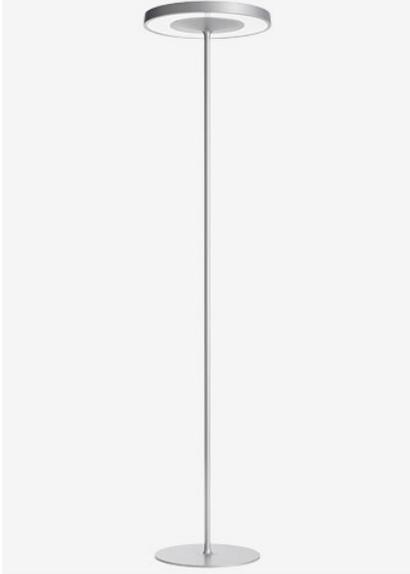

<b>Type/N° de commande</b>	<b>DIS10-11-00</b>
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Aluminium blanc
Source	1x T5 FC (FC) 55W; 2Gx13 + 1x T5 FC (FC) 60W; 2Gx13
Régime	On/Off
Commande	Intégré au câble
Ballast (quantité)	Ballast électronique on/off (2)
Tête du luminaire	Aluminium, coulé sous pression
Diffuseur	PMMA lentille
Tube principal	Acier, aluminium blanc, revêtement en poudre
Pied du luminaire	Pied rond, acier, aluminium blanc, revêtement en poudre
Câble réseau	Transparent, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche Suisse type J
Répartition lumineuse	Direct (26.8%) / indirect (73.2%)
Puissance en watts	115 W
Rendement lumineux	80.06%
Tension de réseau	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	0W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (480 x 480 x 140 mm + 1920 x 100 x 100 mm)
Poid	12.7 kg
Garantie	36 mois

## Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com

**MINERGIE®**

light of  
the future



≈80.06% CD/1000lm

[www.belux.com/disk](http://www.belux.com/disk)